



**Fabricante y distribuidor de paneles
sándwich y policarbonato**

Paneles Ebro cuenta con una amplia experiencia en la fabricación y distribución de paneles de cubierta y fachada, además de otros elementos para la construcción modular.

VENTILACION DINAMICA FORZADA

Fabricante y distribuidor de paneles de cubierta y fachada, y otros elementos para la construcción.

24h.

PRESUPUESTO en 24H
948 107 425
info@panelesebro.com



Alta calidad con los
precios más competitivos



Resolvemos sus dudas
con nuestro departamento
técnico, y le ofrecemos las mejores
soluciones para cada proyecto.

FICHA TÉCNICA

Ventilación dinámica



Su funcionamiento es similar a los sistemas estáticos aumentado por la energía producida por un motor que nos lleva a conseguir, independientemente de las características atmosféricas, los caudales de evacuación que la nave en cuestión necesite.

Recomendable para naves que por la propia actividad que en su interior se desarrolla necesitan una renovación rápida de aire: existencia de humo, vapor, polvo o calor significativo.

Aconsejamos instalar estos aireadores cerca de la cumbre para facilitar la impermeabilización.

Ventajas

Las ventajas y consejos de montaje son similares a la ventilación estática puntual. Estos modelos presentan como opcionales el Registro de Cierre, tanto manual como motorizado.

Sistema Dinámico

MODELO	CAUDAL	VELOCIDAD	INTENSIDAD MAX (A)	RUIDO	CUELLO	ANCHO MITRA	ALTURA	ALTURA CON REG. MOTOR	PESO	PESO CON REG. MOTOR	
TAS	m ³ /h.	rev/min	220V	380V	dB	mm	mm	mm	kg	kg	
D-330	2.400	1.350	1,10	0,60	54	339	400	850	1050	22	26
D-570-1	10.185	1.380	2,92	1,69	65	570	620	940	1315	40	50,5
D-570-2	13.000	1.455	4,07	2,34	72	570	620	940	1315	45	50,5
D-750	17.500	940	3,36	1,93	66	750	800	1000	1410	60	67,5
D-750-4T ⁽¹⁾	22.150	1.440	5,41	3,11	78	750	800	1000	1410	64	71,5
D-820-L ⁽²⁾	28.000	950	6,43	3,70	73	820	950	1250	1700	81	88,0
D-820	32.500	950	9,08	5,22	74	820	950	1250	1700	90	91,0
D-820-4T	37.200	1.450	13,90	8,00	84	820	950	1250	1700	90	x ⁽³⁾


Nota:

- (1) 4T: Motor de 4 polos.
- (2) L: Low (Velocidad baja).
- (3) Ese modelo no admite esa opción.

• Instalación / Fabricación

El aireador se fabrica con chapa de acero galvanizado y a medida para la cubierta donde se va a instalar, siendo los datos a tener en cuenta:

- Pendiente de la cubierta (º o %).
- Distancia entre correa.

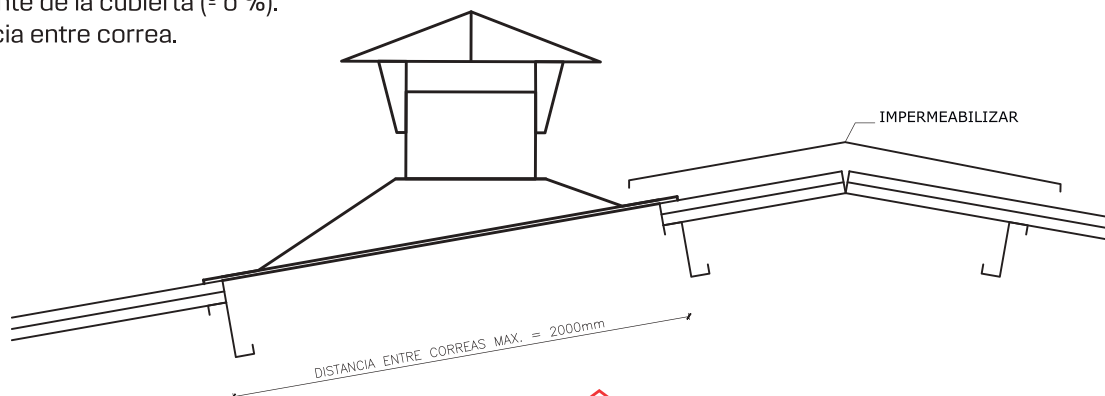



**Fabricante y distribuidor
de paneles sándwich y policarbonato**

Pol. Ind. Municipal, Vial Transversal, 2
31500 · TUDELA · Navarra
☎ 948 107 425 · info@panelesebro.com



PANELES
ebro