PANELES ebro

Fabricante y distribuidor de paneles sándwich y policarbonato

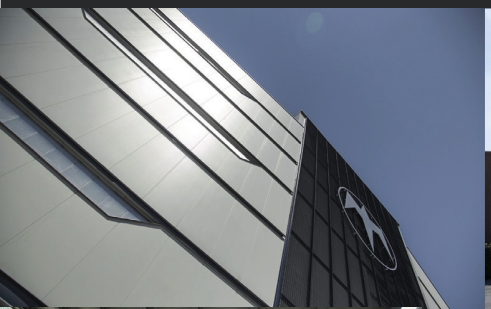

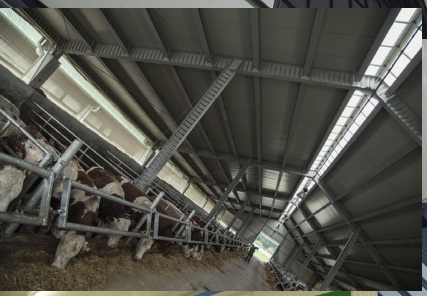
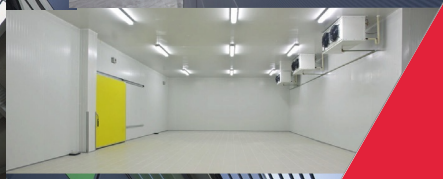

Paneles Ebro cuenta con una amplia experiencia en la fabricación y distribución de paneles de cubierta y fachada, además de otros elementos para la construcción modular.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DE DANPALON

Fabricante y distribuidor de paneles de cubierta y fachada, y otros elementos para la construcción.

24h.

PRESUPUESTO en 24H
948 107 425
info@panelesebro.com

Alta calidad con los precios más competitivos

Resolvemos sus dudas con nuestro departamento técnico, y le ofrecemos las mejores soluciones para cada proyecto.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DE DANPALON®

Se recomienda que la parte externa de los paneles Danpalon® sea limpiada y enjuagada según los consejos de limpieza, de manera periódica cada cierto tiempo. (Al menos una vez al año) para proporcionar el máximo funcionamiento y alargar su vida útil.

RESISTENCIA QUÍMICA

Los paneles de policarbonato Danpalon® tienen una gran resistencia química a una variedad de ácidos orgánicos e inorgánicos diluidos. Agua, aceites vegetales, soluciones de sales naturales, hidrocarburos alifáticos y alcoholes también se incluyen en esta categoría.

Algunas sustancias químicas pueden atacar a los paneles de policarbonato Danpalon®. En ellos están los aldehídos de bajo peso molecular, cetonas, éteres, hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos dorados, acetona y xileno.

Los paneles de policarbonato Danpalon® están sujetos a cierta descomposición en contacto con soluciones alcalinas acuosas o alcohólicas, sales alcalinas, al gas amoniaco y a su solución, aminas y altas concentraciones de ozono.

⚠ **ANTES DE APLICAR CUALQUIER PRODUCTO NO RECOMENDADO EXPRESAMENTE POR PANELES EBRO S.L., ROGAMOS CONSULTEN LA TABLA DE RESISTENCIA QUÍMICA DEL POLICARBONATO Y/O CONSULTEN CON NUESTRA OFICINA TÉCNICA.**

LIMPIEZA

⚠ HAGA SIEMPRE UNA PRUEBA CON EL AGENTE DE LIMPIEZA Y EL MÉTODO SELECIONADO EN UN ÁREA DISCRETAMENTE PEQUEÑA PARA VERIFICAR QUE LA SUPERFICIE DEL PANEL NO SE DAÑA, ANTES DE LIMPIAR POR COMPLETO EL SISTEMA DE VITRIFICACIÓN.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

El modo ideal de eliminar la suciedad, residuos y virutas: antes de lavar es con aire comprimido o sopladores de aire (no rocíe agua en las ranuras de los paneles) Después de soplar los residuos, limpie el exterior del panel con un trapo suave o una esponja en dirección paralela a las pestañas y con una solución de jabón suave o agua tibia. (Ej. Lavavajillas Palmolive) No utilice cepillos de fregar ya que podrán rayar los paneles. Después simplemente enjuague con agua limpia y seque, también en dirección paralela a las pestañas, las gotitas de agua con un paño suave o una gamuza, trabajando en pequeñas zonas cada vez.

⚠ IMPORTANTE: NUNCA SE DEBE LIMPIAR Y/O SECAR DE MANERA CIRCULAR, YA QUE DAÑARÍA LA CAPA EXTERIOR.

LIMPIADORES SUGERIDOS:

- TOP JOB de Proctor & Gamble
- JOY de Proctor & Gamble
- WINDEX de Productos Drackett
- PALMOLIVE LIOUID de Colgate Palmolive
- Formula 409 de Clorox

Los anteriores detergentes son compatibles con los paneles Danpalon® cuando se sigan recomendaciones e instrucciones del fabricante.

ELIMINACIÓN DE ETIQUETAS Y PEGATINAS

El uso de keroseno, VM&P nafta o alcoholes blancos de petróleo son generalmente efectivos. Tras el uso de estos productos, se debe continuar con una limpieza con agua tibia, utilizando un jabón suave, un enjuague y el secado.

En caso de que el material de la pegatina, como el vinilo, no permita que penetre el disolvente, la aplicación de calor (Ej. secador de pelo) ablandará el pegamento y ayudara a la eliminación.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Un exceso de calor puede causar daños en la superficie. **NUNCA SE DEBE UTILIZAR GASOLINA.**

ELIMINACIÓN DE SALPICADURAS DE PINTURA FRESCA GRASA Y COMPUESTOS DE ACRISTALAMIENTO

Para la eliminación de manchas difíciles como las de grasa, pegamentos, salpicaduras de pintura fresca, siliconas, tintas, etc, el uso de VM&P nafta, alcohol isopropílico, queroseno o alcohol de petróleo generalmente ablandarán las manchas para su eliminación. Es muy importante trabajar sólo en un área pequeña cada vez (50x50mm). Después de eliminar las manchas, se debe hacer un lavado y un enjuague final siguiendo las instrucciones de lavado sugeridas. A menudo, el uso de cinta adhesiva funciona bien para eliminar pintura vieja.

MANTENIMIENTO

Para realizar las labores pertinentes de mantenimiento en los paneles Danpalon®, así como su desplazamiento a través de ellos, rogamos que se pongan en contacto con la oficina técnica de Paneles Ebro S.L. para que les faciliten las instrucciones necesarias para llevar a cabo dicha tarea.

LIMPIADORES DE GRAFITI SUGERIDOS:

- #2 BUTOXY ETHANOL stock# JDT 649-7 de VWR Scientific
- "POLYCARBS CLEANER" de AGP Systems

Cuando limpiamos los paneles Danpalon® con cualquier material de limpieza, se recomienda probar el producto de limpieza primero en una pequeña zona del panel de Danpalon® durante unas horas y, sólo entonces, aplicarlo en toda la zona.

⚠ **PRECAUCIÓN IMPORTANTE:**

• La limpieza de los paneles Danpalon®, ya sea con un trapo o con una esponja, deberá ser en dirección paralela a las pestañas Para realizar esta acción el agua deberá estar tibia.

• Para secar el panel, la dirección también deberá ser paralela a las pestañas, trabajando en zonas pequeñas cada vez.

• Nunca limpiar y/o secar de manera circular, ya que dañaría la capa exterior del panel Danpalon®.

• Los limpiadores abrasivos o los detergentes altamente abrasivos están prohibidos en los paneles de policarbonato Danpalon®.

• Nunca utilice limpiadores no aprobados como los pulimentos muy agresivos, ácido muriático, metil etil cetona, alcalino, acetona, gasolina, bencina, etc Pueden dañar los productos de panel Danpalon®.

• Los limpiadores y disolventes generalmente recomendados para el uso en policarbonato, no son necesariamente compatibles con la protección UV de la superficie de los paneles de policarbonato Danpalon®.

• Del mismo modo, no utilice BUTYL CELLOSOLVE o ISOPROPANOL en las superficies con protección UV de los paneles de policarbonato de Danpalon®.

• Bencina, gasolina con plomo, acetona o tetracloruro de carbono nunca deben ser usados.

• El Danpalon® no debe ser expuesto durante largos periodos de tiempo al agua caliente (más de 70/B0QC) Sin embargo, un breve contacto con agua caliente no tiene efectos.

• No friegue con cepillos, estropajos de acero u otros materiales abrasivos. Nunca raspe con maquinillas de afeitar u otros instrumentos afilados.

• No limpiar en horas de máxima exposición al sol o con temperaturas elevadas.

PANELES ebro

Fabricante y distribuidor
de paneles sándwich y policarbonato

Pol. Ind. Municipal, Vial Transversal, 3
31500 · TUDELA · Navarra
948 107 425 · **info@panelesebro.com**